

HIKVISION

発熱測定AI顔認証デバイス


AI 顔認証機能搭載

業界 No.1 速度 0.2 秒で検知

マスク未着用を検知



DS-K1T671TM-3XF

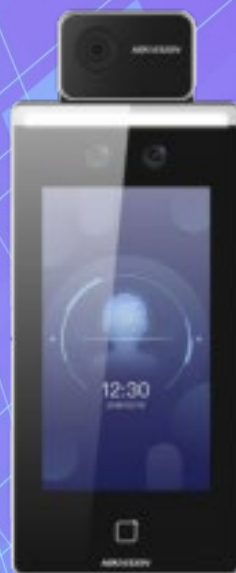

DS-K1TA70MI-T

■ 特 徴

- サーモカメラと AI 顔認証(最高クラス精度 99%)リーダーが一体型
- 顔認証結果表示画面に 温度測定結果も同時に表示
- 従来のサーマルカメラシステムより設置運用が簡単
- 30~45℃の温度帯に特化することで±0.5℃の精度を実現
- 人から離れて非接触で計測が可能
- マスク着用状況を検知し音声でお知らせ
- 体温の異常を検知し音声でお知らせ
- AI顔認証による入退室の管理、セキュリティ管理
- 判定体温を設定しドアの開閉をコントロール可能

■ 設置・導入

病院の受付、宿泊施設のカウンターで検温
学校、塾などの入室時に検温、出席の管理
会社、店舗などの従業員の健康管理及び出退勤の管理、お客様への検温
オプションパーツにより、壁掛・卓上・床・三脚・入口、ゲートへの連動設置が可能



MATERIAL
Industrial processing and production

株式会社マテリアル
TEL 03-3733-3914

※ご注意

- ・「サーマルカメラ」は人の表面温度分布を表示するものです。医療器具ではありません。
- ・人の表面温度は室内、室外などの環境の変化により変動します。
- ・一次スクリーングで異常を検知した場合は二次スクリーングとして体温計での検温をお願いします。
- ・設置位置は、室内の温度変化が少ない場所での使用を推進します。
- ・設置にはオプション品などが必要な場合があります。詳細はお問合せください。

(DS-PT11)DS-K1T671TM-3XF

発熱測定 AI 顔認証デバイス

AI 顔認証と体表面温度測定を業界最速 0.2 秒で検知。
更にマスク着用状況を検知し音声でお知らせ（警告）通知が可能。また AI 顔認証による施設への入室管理（制限）を行い、勤怠管理に幅広く活用ができる機能を搭載。



◆ 特 徴 ◆

- サーモカメラと AI 顔認証(最高クラス精度 99%)リーダーが一体型
- 顔認証結果表示画面に 温度測定結果も同時に表示
- 従来のサーマルカメラシステムより設置運用が簡単
- 30～45℃の温度帯に特化することで±0.5℃の精度を実現
- 人から離れて非接触で計測が可能
- マスク着用状況を検知し音声でお知らせ
- 体温の異常を検知し音声でお知らせ
- AI 顔認証による入退室の管理、セキュリティ管理
- 判定体温を設定しドアの開閉をコントロール可能

◆ 設置・導入 ◆

病院の受付、宿泊施設のカウンターで検温

学校、塾などの入室時に検温、出席の管理

会社、店舗などの従業員の健康管理及び出退勤の管理、お客様への検温

オプションパーツにより、壁掛・卓上・床・三脚・入口、ゲートへの連動設置が可能




仕様


型式		(DS-PT11)DS-K1T671TM-3XF
		発熱測定 A I 顔認証デバイス
オペレーションシステム		Linux
温度測定	センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
	視野	50° × 37.2°
	フレームレート	25 fps
	温度範囲	30 ° C ~ 45 ° C (86 ° F ~ 113 ° F)
	温度精度	黒体キャリブレーションなしで±0.5°C
	測定距離	0.3 ~ 2 m
画面	スクリーン	7 インチ タッチスクリーン
	比率	16:9
	解像度	1024 × 600
カメラ		2 MP デュアルレンズカメラ、WDR
インジケーター		対応
顔	認証モード	顔: 1:1 および 1:N
	顔容量	50,000
	顔認識速度	< 0.2 秒 /人
	顔認証距離	0.3 ~ 2m
Card	カード容量	50,000
	カードタイプ	M1 カード
	カード提示時間	< 1 秒
	カード提示距離	0 ~ 5 cm
イベント容量		100,000
インターフェース		ネットワーク ×1・RS-485 ×1 ウィーガンD ×1・USB ×2 アラーム出力 ×1・アラーム入力 ×2 ロック ×1・ドアコンタクト ×1 終了ボタン ×1・編集 ×1
ネットワーク		10/100/1000 Mbps 自己適応型
Wi-Fi		/
編集		対応
その他	動作電圧	12 VDC/2 A
	動作温度	0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F)
	動作湿度	10 ~ 90% (結露なきこと)
	使用環境	屋内

* 機器を直射日光にさらすことは避けてください。換気が不十分であったり、ヒーターやラジエーターなどの熱源が禁止されています（火災の危険を引き起こす可能性があります）

寸法

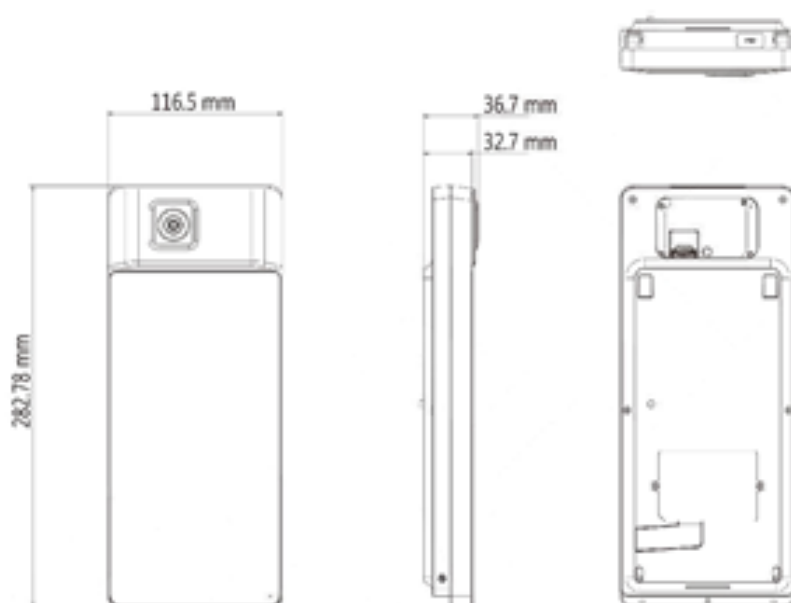

専用スタンド（オプション製品）

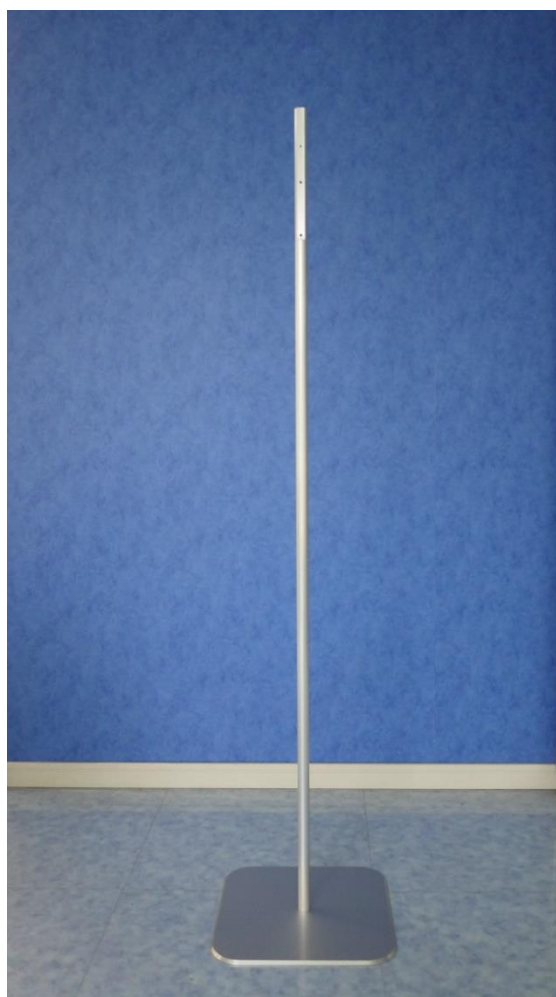

ポール：セパレートタイプ 計6本組立式



-設置例-

オプション製品詳細

材 質	アルミ
製造元	株式会社マテリアル
サイズ(ベース)	6mm×300mm×300mm
（ポール）	20φ×1385mm(H)
重 量	2.5kg